9

ŁĄCZNIK TYPU PS-STOP_AW(-N)

ZASTOSOWANIE

Łącznik typu PS-STOP_AW przeznaczony jest do stosowania w obwodach sterowniczych jako wyłącznik awaryjny.Zastosowanie łącznika umożliwia modernizację istniejących obwodów sterowania i dostosowanie ich do zgodności z obowiązującymi przepisami.

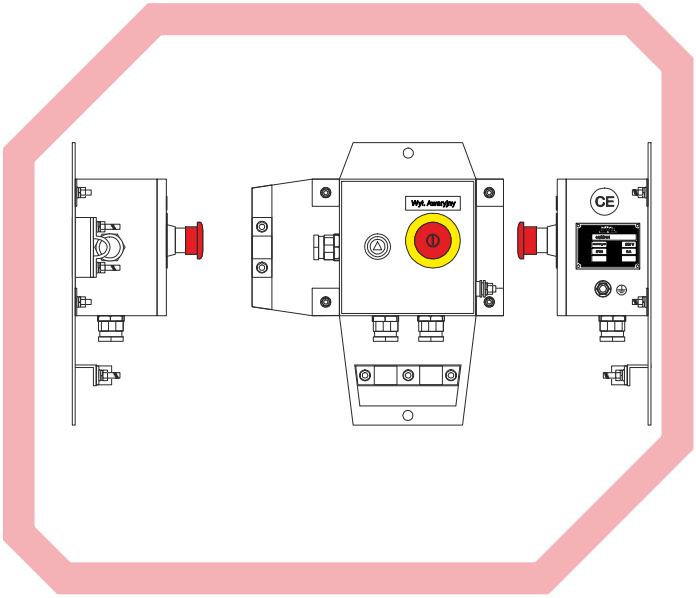

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Łącznik przystosowana jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Łącznik produkowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i aktualnym stanem wiedzy technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm oraz dyrektywą 2014/35/UE.

Standardowy łącznik wykonany jest z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie farbą w kolorze RAL 7032. Istnieje możliwość wykonania skrzynki ze stali nierdzewnej (oznaczenie w typie literą N).

SPECYFIKACJA

TYP	PS-STOP_AW(-N)
Napięcie znamionowe	230 V AC
Prąd znamionowy	6 A
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1-4 mm^2
Zakres średnic dławnic kablowych	13-18mm
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.)	270 x 310 x 245 mm
Obudowa	stal malowana farbą proszkową
Masa	~ 1,5 kg

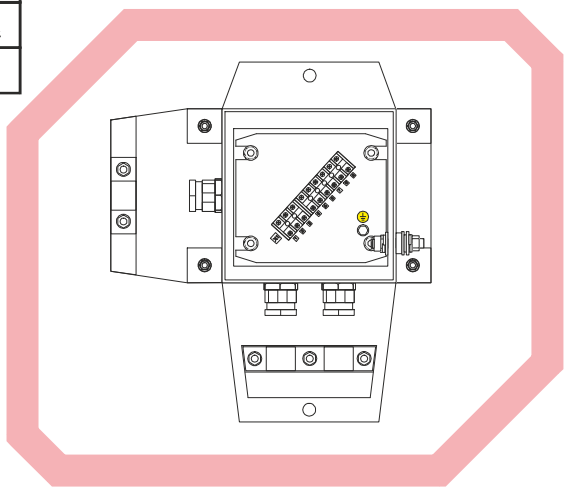

SAKOP BYTOM Sp. z o.o.