

1

ZESTAWY TYPU NOWOŚĆ ST do naprawy i łączenia górniczych przewodów strzałowych


Zestaw posiada pozytywną opinię techniczną nr 09/19
wydaną przez GIG Katowice.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych odkrywkowych, otworowych i podziemnych, we wszystkich kategoriach zagrożenia metanowego, w tym w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego do naprawy i łączenia górniczych przewodów strzałowych,

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Łączenie żył za pomocą złączek śrubowych,
- Osłona zewnętrzna oraz izolacja żył wykonana za pomocą samoprzylepnej taśmy oponowej.
- Każdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbędne do wykonania mufy.

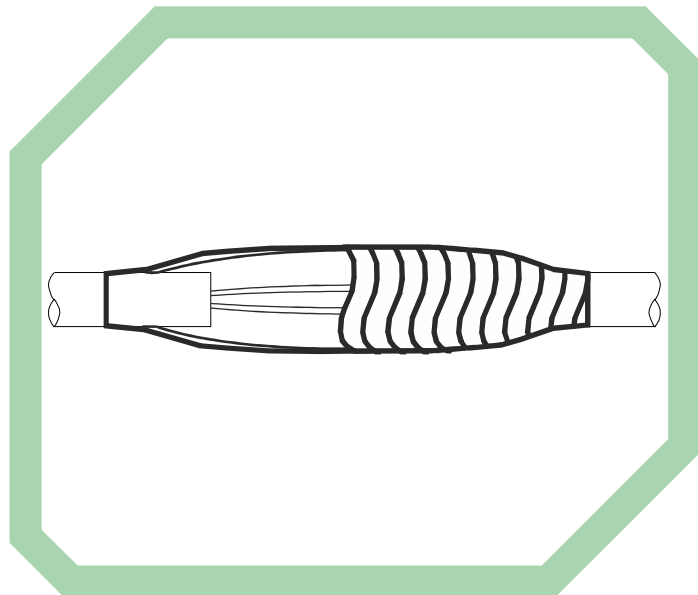

SPECYFIKACJA

Typ zestawu	Przewód strzałowy
NOWOŚĆ ST	od 2 x 1,5 mm ² do 2 x 6 mm ²